



PELLE COMPACTE

FABRICANT : TAKEUCHI

MODELE : TB23R

Utilisations :

- Fouille pour reconnaissance géologique
- Fouille pour reconnaissance de fondation
- Fouille pour essais d'infiltration
- Terrassement

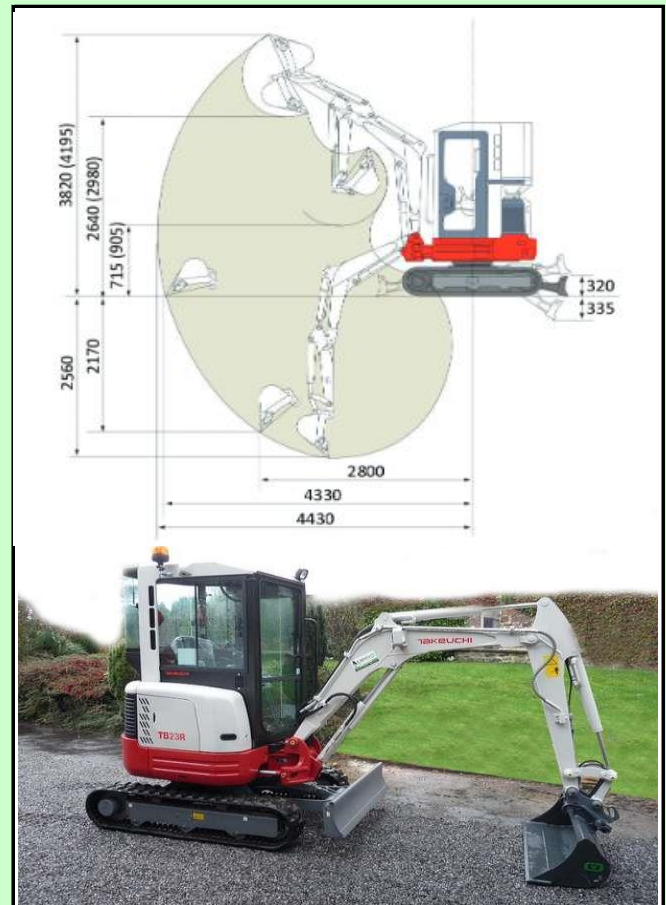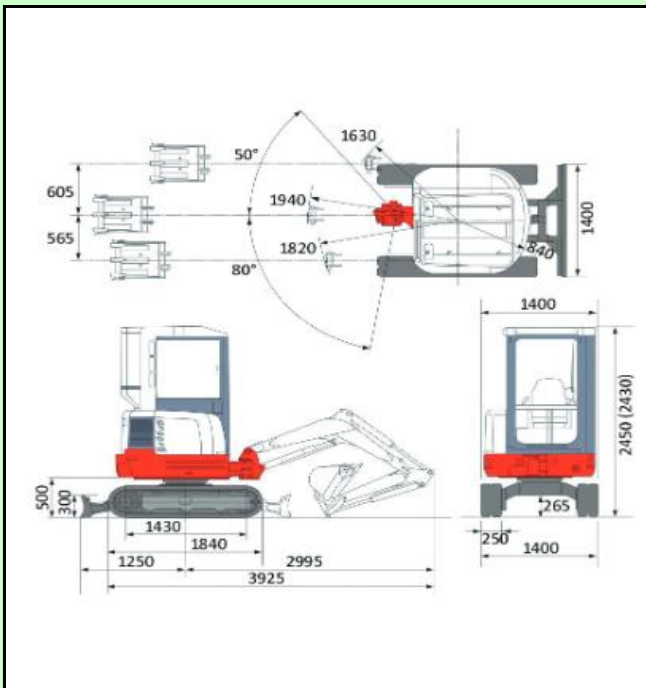

Caractéristiques techniques :

Moteur YANMAR de 14,0 kW

Vitesse de déplacement : 2,4 / 4,2 km/h

Consommation : 4,5l/H

Profondeur maximale d'excavation 2,6 m

Pente maximale admissible : 58 %

Certificats : ROPS / TOPS / FOPS

Déport angle droit/gauche : 80/50 degrés

Force de cavage godet : 1938 kg

Force de cavage balancier : 1210 kg

Force de traction : 2160 kg

Dimensions :

Masse : 2 595 kg

Hauteur : 2,50 m

Longueur : 3,93 m

Largeur : 1,40 m

Hauteur travail : 3,82 m

Longueur travail : 4,43 m

Performances techniques :

Vérin de flèche avec ralentisseur de fin de course

Chenille caoutchouc et acier interchangeable sans modification

Flexible externe avec gaines anti-jet et ressort à spirale pour les lignes auxiliaires

Flexibles internes protégés contre les frictions